


Биомат Арнит Н

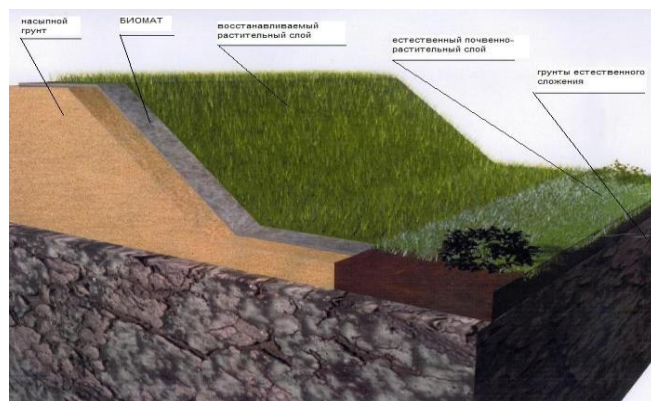

Биомат Арнит – композит состоящий из натуральных волокон семенами многолетних трав .

Материал предназначен:

- для укрепительных работ в качестве противоэрозионного покрытия откосов насыпей и выемок, откосов водоотводных сооружений;
- для рекультивации земель;
- для озеленения территории.

Состав семян многолетних трав подбирается в соответствии с климатической зоной и особенностям объекта.

Наименование показателя	ГМ «Арнит» Н (натуральный)	ГМ «Арнит» В (влагоудерж. комп.)
Механические характеристики		
Продольное направление		
1 Прочность при растяжении (Разрывная нагрузка), не менее	Н (кгс)	15 (1,5)
2 Относительная деформация при разрыве (Удлинение при разрыве), не менее	%	40
Поперечное направление		
3 Прочность при растяжении (Разрывная нагрузка), не менее	Н (кгс)	20 (2,0)
4 Относительная деформация при разрыве (Удлинение при разрыве), не менее	%	40
5 Толщина, не менее	мм	5,0
6 Коэффициент фильтрации, при давлении 2,0 кПа, не менее	м/сут	300
Физические характеристики		
7 Масса на единицу поверхности (поверхностная плотность)	г/м ²	500±40
8 Ширина, не менее	см	170
9 Длина в рулоне	м	25

Примечание - По согласованию с потребителем допускается изменение показателей